

CZ-7 伸缩臂叉车

CZ-7 Telescopic handler




1. 技术参数 Technical Parameters


项目 Items		Unit	允差 Deviation allowed	型号 CZ-7
基本参数 Basic parameter	额定载荷 Rated load	kg	-	4000/3500/3000
	载荷中心距 Load center	mm	-	500
	最大外伸距时举升重量 Load capacity @ max. Forward reach	kg	-	1800/1500/1300
	全伸臂最大作业高度 Max. Lifting height	mm	1.50%	7050
	最大外伸距（不包含货叉） Max.extension distance (without fork)	mm	1.50%	3220
	最小离地间隙 Min. Ground clearance	mm	1.50%	380
	外轮中心最小转弯半径 Min. Turning radius outer tire center	mm	1.50%	4850
	变幅 仰角 Angle	臂架最大仰角 Boom frame upward angle	° ±1	63
		臂架最小仰角 Boom frame downward angle	° ±1	-3
	自重 Operating weight	kg	5%	8700/8600/8500

整机外型尺寸 Overall dimension	长度（不含货叉） Length (without fork)	mm	2%	5020
	宽度 Width	mm	2%	2250
	高度 Height	mm	2%	2340
	轴距 Wheelbase	mm	2%	2900
	前轮距 Front wheelbase	mm	2%	1790
	后轮距 Rear wheelbase	mm	2%	1790
货叉尺寸 Fork size	长*宽*厚(L*W*T) Length*width*thickness	mm	-	1000x50x150
发动机 Engine	东风康明斯 Cummins	-	-	QSB3.9-C80
额定功率 Rated power		kw/rp m	-	60/2200
变速箱类型 Transmission type		-	静液压传动 Hydraulic static transmission	
传动系统 Driving system	空载最大行驶速度 Max. Travelling speed (unloaded)	km/h	10%	25
	爬坡度 Gradeability	%	-	40%
轮胎 Tire	前轮 Front wheel 2 pcs	-	-	16/70-24-24PR
	后轮 Rear wheel 2pcs	-	-	16/70-24-24PR
容量 Capacity	液压油箱 Hydraulic oil tank	L		160
	柴油箱 Fuel tank	L		120
作业性能 Performance	起升臂架 Lifting boom	s		10
	降低臂架 Decline boom	s		8
	前伸臂架 Forward boom	s		10
	缩回臂架 Retract boom	s		8.2
	前倾 Lean forward	s		6
	后倾 Reclining	S		4
液压系统 Hydraulic system	系统压力 System pressure	Bar		250
	系统流量 System flow	L/min		150

Note: the above data are subject to change without prior notice.

备注：由于技术改进，该数据可能与产品不符，如有差异请以产品为准。

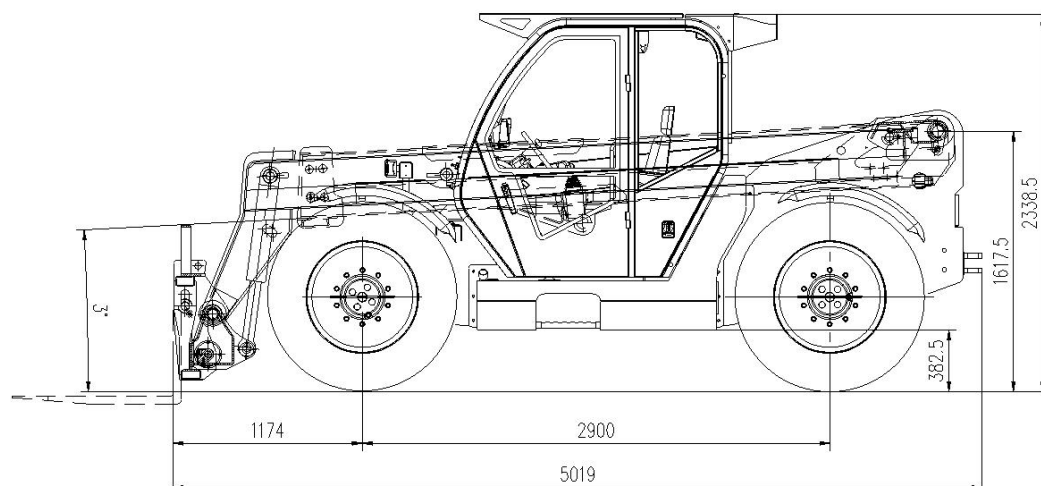

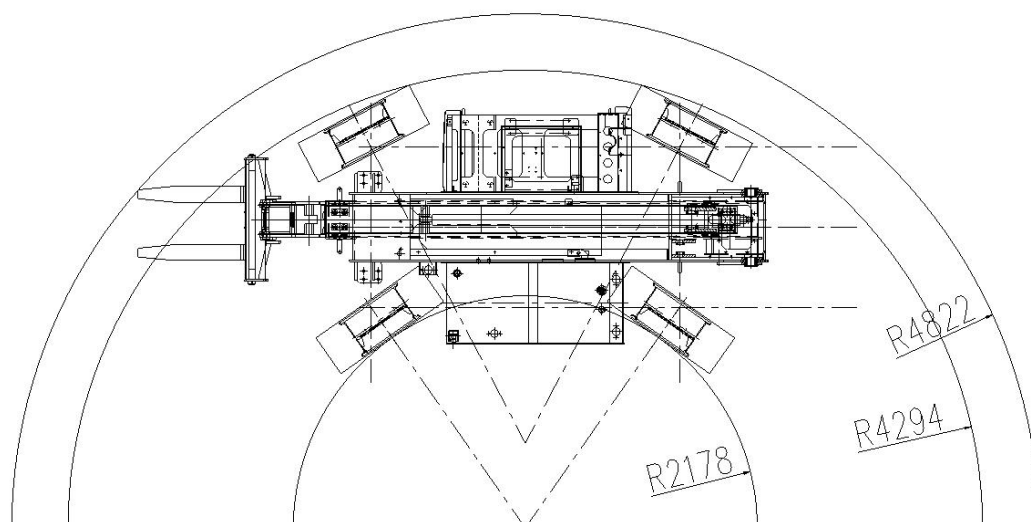

2. 载荷曲线 Load Charts

